

## 더 건강한 잔디를 위해 토양이 다져지는 것을 줄이십시오.

ProCore SR 시리즈 딥-타인 에어레이터를 사용하면 토양이 눌러 다져지는 현상이 완화되므로, 잔디가 잘 자랄 수 있는 환경이 조성됩니다. 오랜 사용으로 성능이 입증된 이 튼튼한 제품은 극한의 통기 조건도 견뎌낼 수 있습니다. 가볍고 정밀한 장비에서부터 표토가 단단히 다져진 곳의 토양을 부숩뜨리는 견고하고 튼튼한 장비에 이르기까지, ProCore SR 시리즈 딥타인 에어레이터는 성능과 품질을 모두 만족시키는 최상의 선택입니다.




[toro.com/procoresr](http://toro.com/procoresr)

### 주요 특징

딥-타인으로 통기 작업을 하면 일반 통기 작업에 비해 더 아래쪽 토양에서 흩다짐 상태를 완화할 수 있습니다. 이 타인은 토양을 파쇄해 식재층을 통과하는 경로를 생성하여 산소, 물, 필수 영양분이 토양 단면 속으로 깊이 들어가게 해 줍니다.

- 다양한 에어레이션 용도에 맞는 다수의 고성능 유닛
- 통기 폭 1.37-1.85 m
- 통기 깊이 40.6 cm
- 유압식으로 깊이를 조절하므로 통기 깊이를 설정하기 쉽습니다
- 사용자만의 통기 용도를 위해 솔리드 및 코어링 타인 사용 가능

### 딥 타인의 차이점.

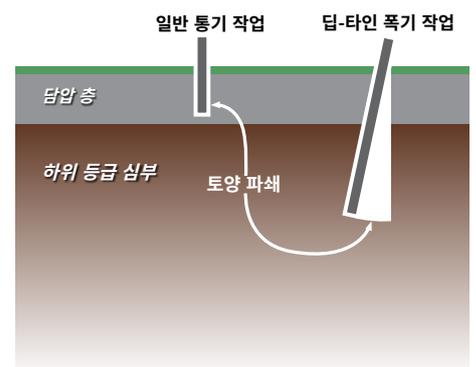

	PROCORE SR54 모델 09931	PROCORE SR54-S 모델 09932	PROCORE SR70 모델 09933	PROCORE SR70-S 모델 09934	PROCORE SR72 모델 09935
중량(PTO 및 상부 링크 포함)	528 kg	567 kg	680 kg	750 kg	950 kg
작업 폭	1.37 m	1.37 m	1.85 m	1.85 m	1.83 m
작업 깊이(조정 가능)	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-406 mm
홀 간격	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	75-150 mm
생산성	36,000 평방 ft/hr. (3,345 평방 m/hr.)	36,000 평방 ft/hr. (3,345 평방 m/hr.)	48,000 평방 ft/hr. (4,460 평방 m/hr.)	48,000 평방 ft/hr. (4,460 평방 m/hr.)	38,000 평방 ft/hr. (3,530 평방 m/hr.)
권장 트랙터 사양	12-13.5 kW (16-18 ps)	13.5 kW (18 ps)	18.5-26 kW (25-35 ps)	18.5-26 kW (25-35 ps)	33.5 kW (45 ps)
권장 리프트 용량	544 kg	680 kg	771 kg	817 kg	1,270 kg
권장 평형추	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135-225 kg
권장 PTO 속도	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm
400 PTO RPM일 때의 실제 작업 속도(홀 간격에 따라 다름)	2.41 - 4.02 km/h	2.41 - 4.02 km/h	2.41 - 4.02 km/h	2.41 - 4.02 km/h	1.29 - 2.41 km/h
리프트 시스템	일반 3점식	일반 3점식	일반 3점식	일반 3점식	일반 3점식
인증	ISO 4254-5:2008. CE 및 EU 기계 지침				
품질 보증	2년 또는 500시간 제한 품질 보증. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.				

프로코어(PROCORE) SR 시리즈 액세서리	
후방 롤러 옵션	
09952	ProCore SR54/SR54S용 후방 롤러 키트
09953	ProCore SR70/SR70S용 후방 롤러 키트
09954	ProCore SR72용 후방 롤러 키트

\*제원과 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다.  
실제 판매되는 제품의 용도, 설계, 필요한 부착장치 및 안전 기능은 상이할 수 있습니다. 가까운 Toro 대리점에 문의하십시오.

